JL435C エアーポールSUV 組立手順

このたびはエアーポールをお買い上げいただきありがとうございます。
組み立てる前に下記を良く読んで組立をしてください。

箱に入っているパーツを確認します。(3.4.9.10は組まれています)

NO	品番	品名	数	税込価格/1個
1	JL435C-MP	メインパイプ ﾎﾞｰﾙﾄｯﾌﾟ付	1	19,950
2	JL4350SUV	サイドパイプ 先端ﾊﾞｰﾂ付右	1	10,500
2	JL4351SUV	サイドパイプ 先端ﾊﾞｰﾂ付左	1	10,500
3	JL442	ALジョイント-A	2	1,575
4	JL484	ALジョイント-BL	1	4,200
5	JL482	SUV連結ブラケット	1	5,250
6	JL483	SUVバックプレート	1	3,150
7	JL454	ラバークッツション	2	630
8	JL479-B	1200XLﾘﾐﾃｯﾄﾞ＆SUV用サイドベース	2	3675

■使用する工具
モンキーレンチ ◎+ドライバー
◎スパナ10、13番

NO	品番	品名	数	税込価格/1個
9	P05-08	M8SPW	2	9
10	P01-8-25	M8×25+ナベ	2	42
11	P02-6-30	皿ビス6-30	4	36
12	P06-06	M6ワッシャー	4	5
13	P15-06	M6ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄ	4	65
14	P17-11	タングピン10-75	1	262
15	6779	ＳＰリング(30φ)	1	31

ﾊﾟｲﾌﾟに付いている交換ﾊﾟｰﾂについてはお問合せください。

■ 組立をする前に完成写真をよく見て、全体のイメージを頭の中で作ってください。
各ネジ類を締める際は潤滑剤等を塗付して締めるようにしてください。

■組立手順

1. SUV用サイドベースの取付け
A. シートを取り外し後部取手を取り外します、この時ナットを下に落とさぬよう気をつけてください。
(ボルト&ナイロンナット4本で止まっています)
B. 取手取付用の穴を使ってサイドベースを取付ます。

2. 連結ブラケットの取付け
C. 連結ブラケットを黒いデッキマットの左右中央の先端に位置決めします。
D. 連結ブラケットをあててドリル6.1ミリにて穴を4ケ所あけ皿ビスM6-30を差します。
デッキ中(裏)より、バックプレートをあてM6ワッシャー、M6ナイロンナットの順に締めます。
E. 最後にサイドパイプにラバークッションを通しサイドベースのヒッチボルトへクィックヒッチカプラーを付け
メインパイプを連結ブラケットにタングピンにて固定して完成です。
注. ALジョイントの部分の+ナベビス頭が上側にくる向きにサイドパイプを付けてください。

PWC本体のメーカーによる艇体変更があった場合は取付できない場合があります。
装着等、不具合が生じた場合はお買い求めの販売店様へご連絡ください。

■使用上の注意
●ウェィクボード以外は絶対にトーイングしないでください、破損の原因になります。
●トーイングをする前に必ずネジ、ボルト類の点検、締め直しをしてください、緩んだまま使用しますと艇体等破損の原因になります。
●トーイングをしない時は安全のため必ずエアーポール本体をはずして走行してください。
●トーイング中は、複数名乗員し後方(ボーダー等)の安全を確認してご使用ください。
●艇体の肉厚が薄い艇は取付の際注意してください艇体にヒビが入る恐れがあります、その際は使用をやめてください。

※第三者へエアーポールの転売または譲る際は必ずこの取扱説明書、注意事項書等も一緒に添付してください。

ファクトリーゼロ TEL 046-238-9411

JL435C　SUV

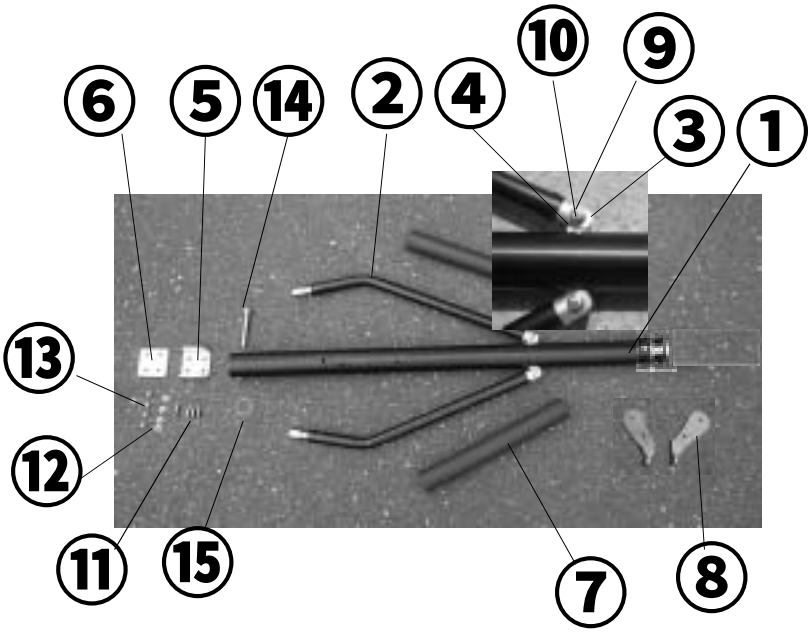

完成写真

●ウェィクボード以外は絶対にトーイングしないでください！破損の原因になります。
　その他使用上の注意をご確認ください。

A 取手を取外します。

B サイドベースの取付。

ｻｲﾄﾞﾍﾞｰｽ取付図

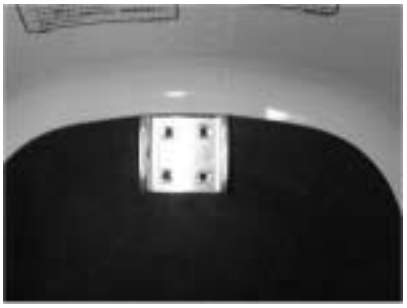

C 連結ブラケットをデッキマット先端、左右は中央に合わせ置きます。

D 連結ブラケットをあてドリル6．1ミリにて4ケ所穴をあけ、上から皿ビスを差し、艇体の中からバックプレートあてﾜｯｼｬｰ、ﾅｲﾛﾝﾅｯﾄにて締めます。

E

ｻｲﾄﾞﾍﾞｰｽにｶﾌﾟﾗｰを付ける。

E

連結ﾌﾞﾗｹｯﾄとﾒｲﾝﾊﾟｲﾌﾟをﾀﾝｸﾞﾋﾟﾝ＆SPﾘﾝｸﾞにて固定。

ファクトリーゼロ

艇体取付パーツですので使用している間にネジ、ボルト等の
ゆるみが生じ、**そのまま使用しますと艇体にヒビがはいりますので**
必ず点検し、ゆるんだ際は増し締めをしてください。

艇体の老化によりポール取付部にヒビ損傷等がでる場合があります
あらかじめご了承ください。

このポールではバナナボート、スキービスケット、PWC等
ウェイクボード以外は絶対にトーイングしないでください。
艇体やポールが破損します。

●万一誤った組立て、もしくは使用方法でのトラブルには応じかねますのであらかじめご了承ください。
●上記についてご不明の点、取付について不安な方はお買い求めの販売店までお問い合わせください。

㈲ファクトリーゼロ

AIR　POLE　シール取扱

横長の「AIR　POLE」シールはサイドパイプにラバークッションを
通した後に完成写真のようにお貼りください。
貼った後、1日間は使用しないでください、剥がれやすくなります。

写真の艇種は異なります

エアーポール

取扱上の注意事項

ご使用前に必ず熟読しお守りください！　取扱説明書、パーツ表等は大切に保管してください。

●ﾊﾞﾅﾅﾎﾞｰﾄ、ﾋﾞｽｹｯﾄ、ｼﾞｪｯﾄ等ウェイクボード以外は絶対にトーイングしないでください、破損の原因になります。

●艇体側各取付部にガタツキが生じた場合は即座にトーイングを中止しボルト、ナット等の増し締めをしてください、そのまま使用しますと破損の原因になります。

●トーイング中は、乗員定員内にて複数名乗員しボーダー等後方の安全を確認してご使用ください。

●サイドパイプ式のラバークッションはトーイング中、衝撃等でズレることがありますので必ずパイプ部を握ってください

●サイドパイプ式ではﾄｰｲﾝｸﾞ中ｸｨｯｸカプラーに触れないよう注意してください、万一カプラーが外れますと艇体が壊れる恐れがあります。

●トーイングをする前に必ずネジ、ボルト類の点検、締め直しをしてください、緩んだまま使用しますと艇体等破損の原因になります。またパイプ取り付け部のピンやカプラーが（半がかりでなく）正しくしっかり装着されているか確認してください。

●艇体に取付し試走後、必ず各部ネジ、ボルト類を確認をしてください。

●トーイングをしない時は安全のため必ずエアーポール本体をはずして走行してください。

●ポール脱着後は艇体側各取付凸部にご注意ください。

●メインパイプやヒッチボールベース等にジェットランチャー等のランチングフック、ロープ等は絶対にかけないでください。

●ケガ等防止のためドライバー、ボーダー等、乗船時は必ずライフジャケット、グローブ＆ブーツを着用の上ご使用ください。

●プレート式ではメインポールを外している時、絶対にベースに手をかけないでください、曲がることがあります。

●ポールの装着、未装着にかかわらず艇が転倒した際は水が艇内に浸入します、すみやかにメーカー指示通りに艇を復元し帰港てください。

●ご使用後は各部真水で洗い、よく拭いてから保管してください。

●定期的にエアーポールの各部が磨耗していないか等を確認して、磨耗していた時はすみやかに部品を交換してください.
そのまま使用しますと事故、破損等の原因になります。

●万一誤った組立て、もしくは使用方法でのトラブルには応じかねますのであらかじめご了承ください。

●不明な点、その他お問い合わせありましたら、お買い求めの販売店までご連絡ください。

FACTORY ZERO